


Montageanleitung


1. Wandvorbereitung



2. Schließen Sie die mitgelieferte Wasseranschlusseinheit an das Eckventil an. Die Position der Anschlüsse müssen von oben gesehen wie folgt sein! Mit einem **Test Rohr auf Dichtheit prüfen!!!**

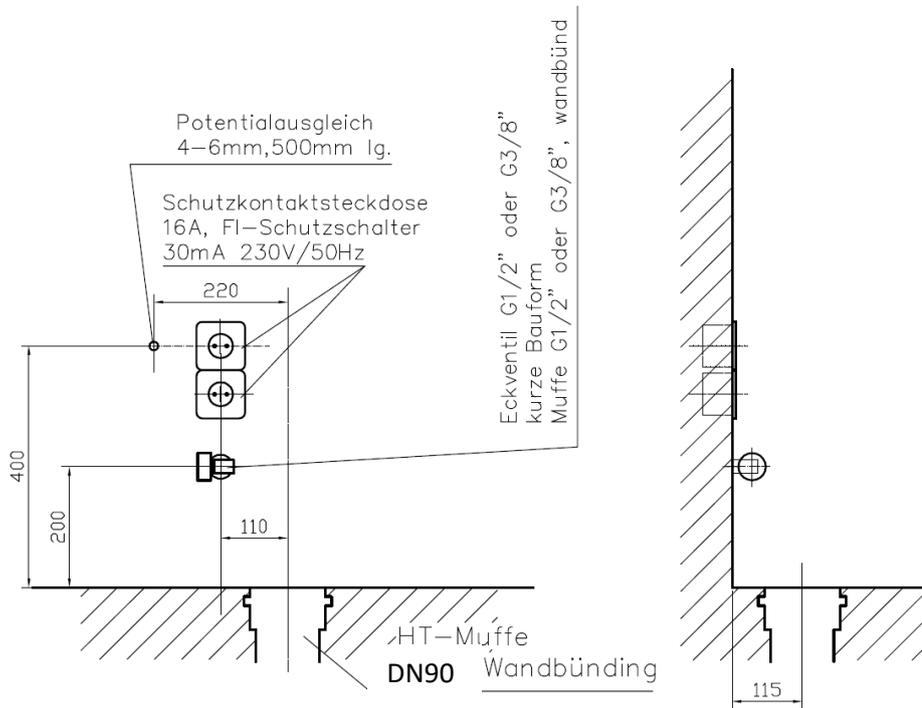

6. Montieren Sie die Maschine auf die Grundplatte. Stellen Sie die Vertikalität mit den Fußschrauben ein. Verwenden Sie eine Wasserwaage.

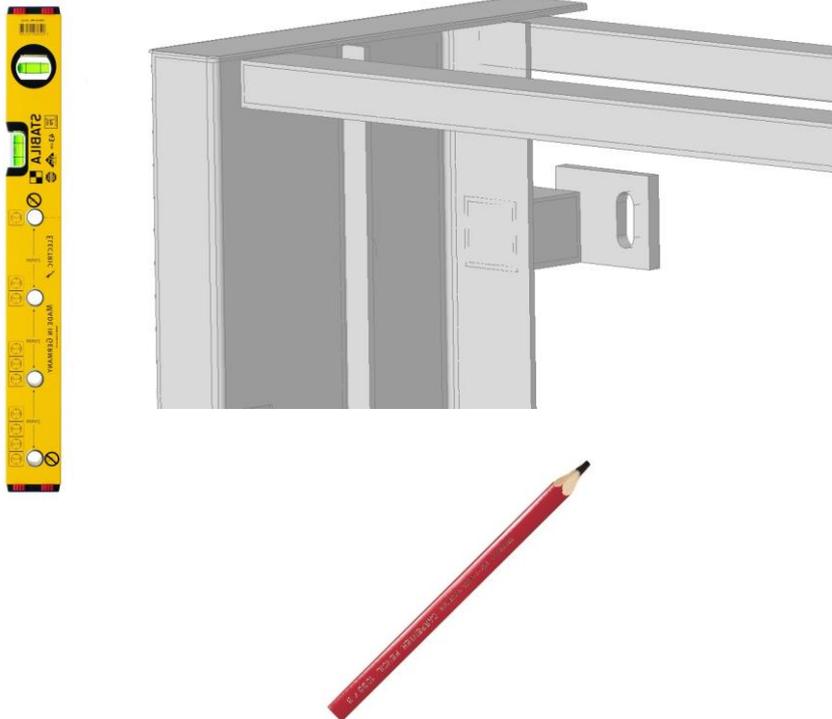

Wenn Sie die genaue Position der Maschine ermittelt haben, markieren Sie die Position der beiden Wandmontageschrauben.

7. Bohren Sie die Löcher für die 2 Wandbefestigungsschrauben, klopfen Sie die Wandanker in die Löcher und schrauben Sie die Schrauben ein.




Die Mutter festschrauben und eine Unterlegscheibe auf jedes Schraubengewinde legen.


8. Verbinden Sie den Ablaufschlauch mit den 2 Befestigungsflanschen (je 2 Schrauben).




9. Führen Sie den Ablaufschlauch durch den unteren Teil der Maschine (fädeln Sie ihn ein) und bringen Sie die Maschine in ihre Position. Stellen Sie es mit den Wandbefestigungsschrauben ein. Der gewünschte Abstand kann durch Einstellen von einer Mutter und einer Unterlegscheibe an jeder Schraube erreicht werden. Sobald dies erledigt ist, werden die verbleibenden eine Unterlegscheibe und eine Mutter auf sie gelegt. Befestigen Sie die Maschine, indem Sie die Muttern festziehen.

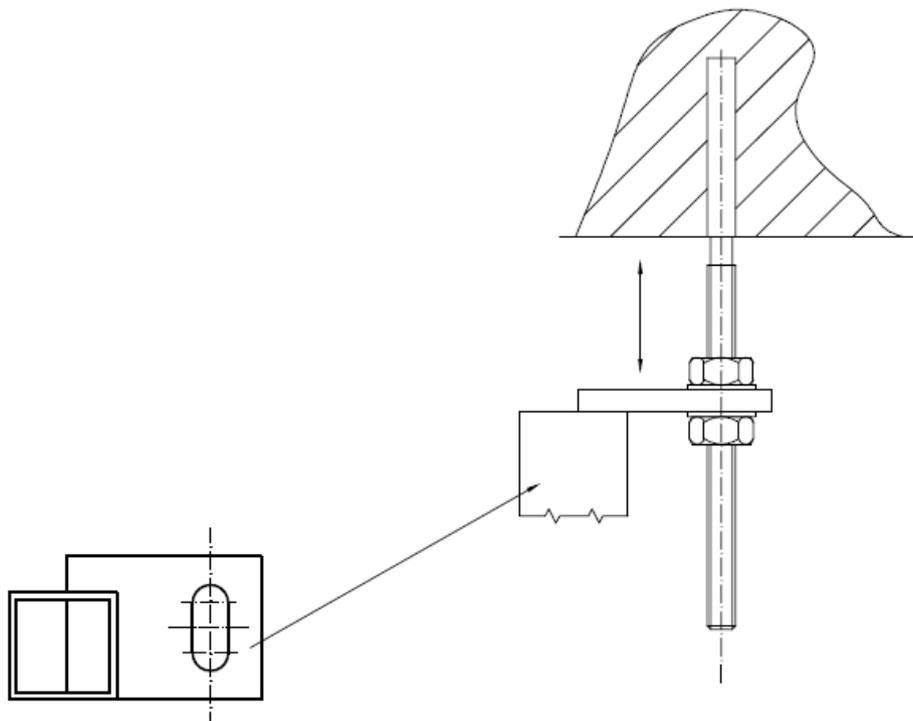

10. Stellen Sie die Wasseranschlüsse her.

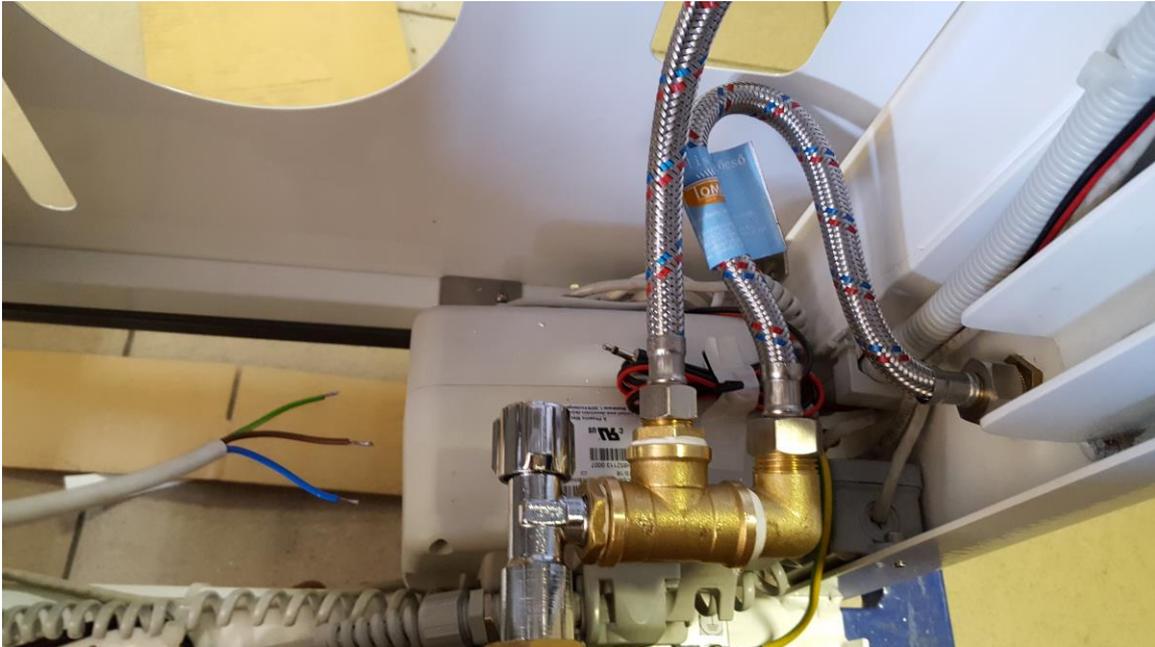

11. Stellen Sie die Erdung her.

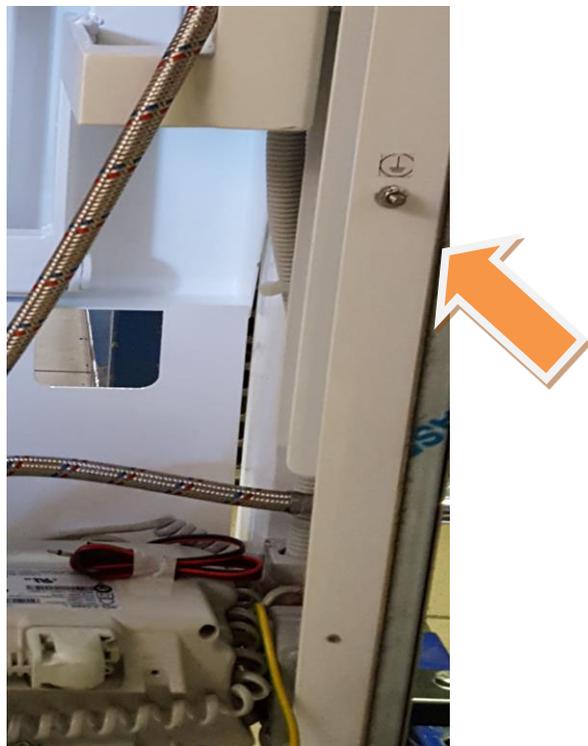

12. Schließen Sie den Strom an.

13. Das Spülrohr aus dem Tank zuschneiden.



14. Montieren Sie die keramische Toilettenschüssel. Den Ablaufschlauch mit einer Schlauchschelle befestigen. Führen Sie das aus dem Tank kommende Spülrohr mit dem mitgelieferten Gummikegel fest in die Keramik-Toilettenschüssel ein.

